


# DORCAS СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ SERIE 49

Маленькие размеры корпуса, только 17,1 мм толщиной и радиусным язычком, позволяющим регулировать под все замки, идеально подходит для дверей из алюминия.

- РАДИУСНЫЙ ЯЗЫЧОК
- СИММЕТРИЧНАЯ
- РЕВЕРСИВНАЯ
- МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР

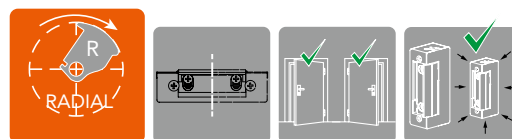


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Серия 49						
Высота	75,1 mm							
Толщина	17,1 mm							
Глубина	28 mm							
Регулировка язычка Flex	+2-1 mm							
Глубина язычка	5 mm							
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000							
Предел прочности	3.450 N / 350 Kg-f							
Диапазон рабочих температур	-15 °C a +40°C							
Диод	Opcional							
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)	
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	58	30	45	132	60	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)	330					
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)		400	260	180	200	120
	1500(12V)	700(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)			-	11-12	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	400 (12V)	-	-	-	-	-	-	-

## БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3



DC 12V

AC 24V TF8



DC 24V

Sección accesorios pág.106