

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ SERIE 52


D.O.P.
Declaration of
performance



Серия 52 Dorcas был разработана для пожаростойких дверей и имеет регулировку язычка. Удержание в огне EI 120 (корпус целостный и водонепроницаемый). Изготовлена полностью из стали, она имеет сопротивление 1000 кг. на слом. Ее ограниченные размеры, симметричный и реверсивный корпус облегчают монтаж. Используется во всех видах дверей. Имеет сертификат UNE EN 14846.



- УДЕРЖАНИЕ EI 120
(до 120 минут)
- ДЛЯ ПОЖАРОСТОЙКИХ
ДВЕРЕЙ
- СОПРОТИВЛЕНИЕ НА СЛОМ
1.000 KG
- СИММЕТРИЧНАЯ
- РЕВЕРСИВНАЯ
- ВЕРСИИ С
РЕГУЛИРОВКОЙ ЯЗЫЧКА
- СЕРТИФИКАТ UNE EN 14846

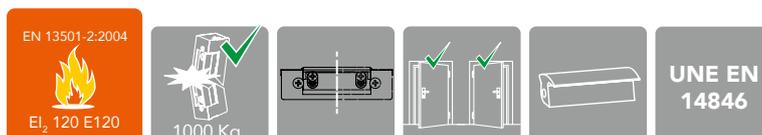

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Серия 52



Высота	75,4 mm							
Толщина	21 mm							
Глубина	28 mm							
Регулировка язычка Flex	4 mm							
Глубина язычка	6 mm							
Циклы нагрузки проверки на заводе	500.000							
Предел прочности	9.800 N / 1.000 kg-f							
Диапазон рабочих температур	-25 °C а +70°C							
Диод	Opcional							
Микропереключатель	Opcional							
	8-12 V		24 V	12 VDC (412)		24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	58	30	45	132	60	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)	330					
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)		400	260	180	200	120
	1500(12V)	700(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)			-	11-12	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	300 (12V)	-	-	-	-	-	-	-

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V [Страница аксессуаров 106](#)