


При экстренных ситуациях, когда осуществляется нагрузка на дверь, которая препятствует нормальной работе электромеханической защелки, поможет "преднагрузка" для нормальной работы.

Сертификаты



Где она возможна?

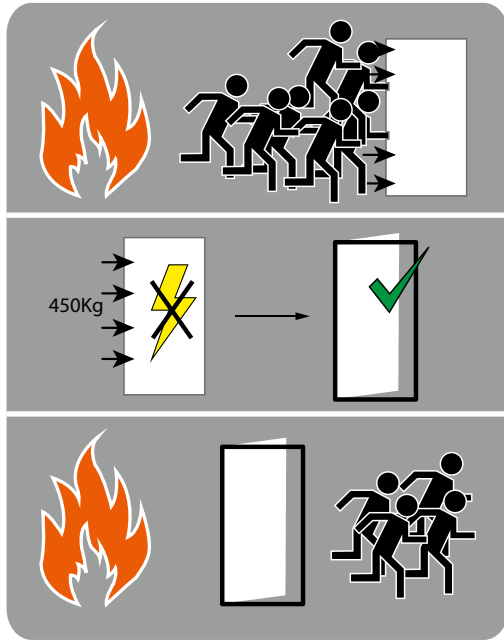

Код товара	Модификация	Усиленная катушка	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500, 512, 524)	Датчик (305) положения ригеля	Механическая разблокировка (D)	Регулировка языка FLEX (F)	Напряжение
7713 D	77 NF 512 прав.					●			●		12V DC
7713 I	77 NF 512 лев.					●			●		12V DC
7713 D 24	77 NF 524 прав.					●			●		24V DC
7713 I 24	77 NF 524 лев.					●			●		24V DC
7734 D	77 NF 305 512 прав.					●	●		●		12V DC
7734 I	77 NF 305 512 лев.					●	●		●		12V DC
7734 D 24	77 NF 305 524 прав.					●	●		●		24V DC
7734 I 24	77 NF 305 524 лев.					●	●		●		24V DC

**Все версии могут быть с 48V; просто, отметьте 48 в заказе или в коде. Пример: 7713 D 48.