



РАЗМЕРЫ КОРПУСА

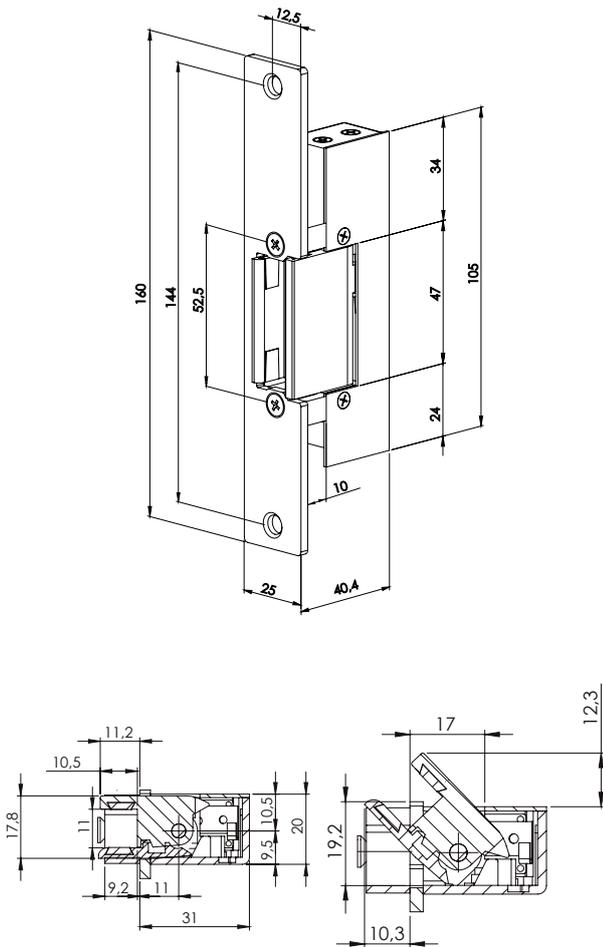

ВАРИАНТ МОНТАЖА

Dorcas по просьбам потребителей может находить решения для специальных случаев. Например, мы придумали вариант, когда устанавливается стандартная модель и одна из серии 88, в котором они комбинированно блокируют верхний нажимной и нижний выдвигной ригель замка.

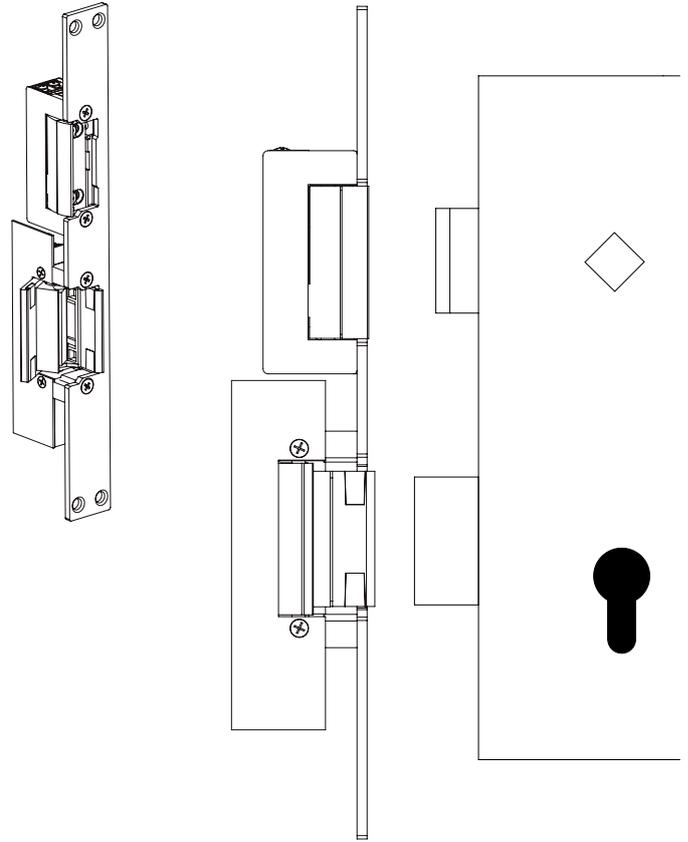

Материал аксессуаров

X Нержавеющая сталь

Возможны другие варианты. Пожалуйста, уточняйте сроки доставки.

Код товара	Модификация	Усиленная катушка питания (400,412,424)	Арретирование (A)	Арретирование (AA)	Арретирование (AT)	Арретирование (AB)	Нормально открытые (500,512,524)	Датчик (305) положения ригеля	Механическая разблокировка (D)	Регулировка язычка FLEX (F)	Напряжение
8815	88N										V AC
8816	88ND										V AC
8817	88A		●								V AC
8818	88AD		●								V AC
8819	88AA			●							V AC
8820	88AAD			●							V AC
8821	88N 412	●									12V DC
8822	88ND 412	●									12V DC
8823	88A 412	●	●								12V DC
8824	88AD 412	●	●								12V DC
8827	88N 512					●					12V DC

**Все версии могут быть с 24V; просто, отметьте 24 в заказе или в коде. Пример: 8822 24
Стандартная катушка - 8 Ω. Если желаете какую-то другую, пожалуйста, укажите это.

ПРИМЕР КОДИФИКАЦИИ: 8816/10X
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ: 88 ND/SX

Защелка серии 88 с механической разблокировкой и крепежной панелью 10 ("S" согласно описанию) из нержавеющей стали.

Для большей информации о совместимости серий электрозащелок с аксессуарами, смотрите страницу 56 и следующие